KHA-11T3　アシュバリーラウンドテーブル900 モカ
KHA-11T4　アシュバリーラウンドテーブル900 アイボリー

取扱説明書（お客様保管用）

TAKASHO

この度は、当社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

【共 通】

- ●商品の組み立て、施工、設置等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- ●不特定多数の方が頻繁に使用する公共空間や商業施設では、耐久性が極端に落ちる可能性があります。定期的な点検を実施していただき商品の安全性には十分ご配慮ください。
- ●危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所への設置はおやめください。
- ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- ●すき間に手や指を入れないでください。
- ●床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- ●風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- ●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- ●強い振動、衝撃のある所で使用しないでください。
- ●床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- ●ボルト、ナット、ネジ取付時、必要以上に締めないでください。
- ●施工完了後にボルト、ナット、ネジのゆるみがないか再点検し、施工の汚れを取り除いてください。
- ●組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- ●組み立て後、２～３カ月ごとにボルト、ナット、ネジがゆるんでいないか確かめてください。
- ●ご使用にならない時は、出来るだけ雨や直射日光の当たらない場所に移動させて保管してください。商品の寿命を延ばすことができます。

【チェアー・ベンチ】

- ●座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- ●ひじ掛けの上に座ったり、立ったりしないでください。
- ●座った状態で商品を傾けないでください。
  破損や事故の原因になります。
- ●破損や事故の原因となりますので、引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。

【テーブル】

- ●重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- ●人が乗ったり、座ったり、よりかかったりすることのないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となります。
- ●加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
- ●強化ガラス天板は、ガラス表面についたキズなどにより、外から力が加わらなくて突然破損する場合があります。また、荒っぽく物を載せたり、カッターナイフを無造作に使したりして、ガラス表面にキズがつかないようにご注意ください。
- ●天然石やタイルの天板は、衝撃で破損しやすくなっています。重いもので衝撃を与えることは避けてください。
- ●パラソルをご使用になる場合は、パラソルベースとテーブルの2点支持でご使用ください。（図a）
  パラソルベースのみや、テーブルのみでの使用は避けてください。
  パラソルの直立が非常に不安定となります。（図b・c）

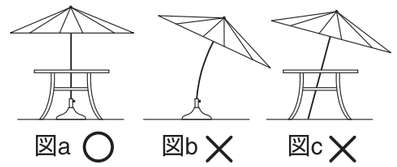

図a ○　図b ×　図c ×

【クッション】

- ●クッションは軟らかくキズがつきやすいので、刃物などのとがったものにご注意ください。
- ●材質、性質をご理解いただいたうえでお手入れをしてください。
- ●長時間直射日光に当てると変色する場合があります。
- ●雨天時やご使用にならない場合は、屋内で保管してください。
- ●色移りする場合がありますので、濡れた状態で他のものと重ねないでください。

仕　様

MADE IN ENGLAND

品　番	材　質	外形寸法(mm)	重量(kg)
KHA-11T3	アルミ鋳物	φ910×H730	20
KHA-11T4			

ご理解ください

【スチール、スチール鋳物】

- ●スチール部分は塗装を施しておりますが、素材の性質上経年変化でサビが発生することは避けられません。また塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所では腐食や変色の進行を早めます。
- ●接合部（溶接部）や小さなキズから錆びることがあります。
- ●サビが衣類等につかないようにご注意ください。
- ●紫外線の影響により、塗装が変色したり、はがれたりする場合があります。
- ●鉄鋳物はハンドメードですので、形状のバラツキ、表面仕上げの差、色の違いが生じます。

【アルミ、アルミ鋳物】

- ●アルミ部分は、鉄や銅など（ステンレスは除く）の異種金属と直接接触すると腐食する可能性があります。
- ●アルミ部分にコンクリート、モルタルの抽出液が付着しないように注意してください。抽出液は強アルカリ性のため、アルミ表面にシミ、ムラなどが発生し、外観不良の原因になります。
- ●アルミ鋳物はハンドメードですので、形状のバラツキ、表面仕上げの差、色の違いが生じます。

【木 部】

- ●屋外に設置した場合、木部は紫外線、気温、湿度、風雨などの影響によって、様々な劣化（変色、変質、カビ、割れなど）が進行します。
- ●同じ材質の木部材でも、成長の場所や過程の違いで少しずつ変化が起こるため、仕上がり後の色調や、色の濃さに違いが生じます。
- ●製造は十分に乾燥させた材料を使用して行っていますが、木目の入り方や、湿気、紫外線などによる経年変化により、曲がり、反り、割れが生じることがあります。
- ●天然素材のため、においがすることがあります。

【樹 脂】

- ●紫外線の影響で変色、変形する場合があります。
- ●極度に高温、低温になる場所でのご使用はお控えください。樹脂部分が変形する場合があります。

【強化ガラス】

- ●強化ガラスは、ガラス表面についたキズなどにより、外から力が加わらなくて突然破損する場合があります。

【天然石、タイル】

- ●天然石は、サイズ、形状、色身に個体差があります。また年月とともに、表面のヒビ、割れ、汚れ、くすみ、しみなどが生じます。
- ●天然石やタイルは白華する場合があります。白華の除去方法は施工店にお問合せください。

定期点検、お手入れ時のご注意

【共 通】

- ●長くお使いいただくために、定期的に表面の汚れや泥をしっかり落としてください。
- ●汚れを落とす場合は、乾いた柔らかい布等でからぶきしてください。
- ●汚れを落とす場合、酸やアルカリの強い洗剤や薬品は絶対に使用しないでください。汚れがひどい場合は、水洗いするか、うすめた中性洗剤を使用してください。
- ●ご使用にならない時は、出来るだけ雨や直射日光の当たらない場所に移動させて保管してください。商品の寿命を延ばすことができます。
- ●安全のため、ボルト、ナット、ネジにゆるみがないか定期的に点検してください。

【スチール、アルミ】

- ●小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- ●塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所（屋外など）で換気に注意して作業を行ってください。
- ●塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。

【木 部】

- ●木部表面が変色したり、割れの原因となるため、濡れたときは速やかにふき取ってください。
- ●雨、湿気、紫外線により商品から樹液、ヤニが流れ落ちる場合がございます。樹液、ヤニが出たときは、乾いた布でふき取るか、乾燥して硬くなってからサンドペーパーなどで磨いてください。
- ●表面や角のささくれ等は軽くサンドペーパーで取り除く程度にしてください。
- ●木製チェアーやテーブルの脚部にガタツキがある場合は、地面との設置面をヤスリなどで削って調整してください。

【樹 脂】

- ●農薬や殺虫剤などの薬品がかからないようにしてください。樹脂が変形する場合があります。

【クッション】

- ●使用後はからぶき、または水ぶきをしてください。
- ●カバーを洗濯する際は、ファスナーを開け、クッション部分を取り出してください。
- ●ドライクリーニングはできません。
- ●スチームアイロンは使用しないでください。
- ●シンナー、ベンジンおよび酸性、アルカリ性の溶剤や洗剤は使用しないでください。



◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

株式会社タカショー
本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）　FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こいよいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）

部品の確認　部品の種類と数をお確かめください。

A. 天板（ボルト付）：1枚

B. 脚（ボルト付）：4脚

C. 脚部ジョイント：1個

D. ナット、ワッシャー（天板用）：4組
※天板に取付済

E. ナット、ワッシャー（脚用）：4組
※脚に取付済

組立方法　※必要工具：手締め用の六角レンチをご用意ください。
※平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズがつきません。

❶ 脚部を組み立てます

①A.天板（ボルト付）とB.脚（ボルト付）についているD.ナット、ワッシャー（天板用）とE.ナット、ワッシャー（脚用）を取り外します。（計4カ所）

②B.脚（ボルト付）を、C.脚部ジョイントに、E.ナット、ワッシャー（脚用）で仮組みします。

※E.ナット、ワッシャー（脚用）を締めすぎると、あとから天板への固定が難しくなるのでご注意ください。

⚠ ご注意

○組立作業は、安全のため2人以上で行ってください。
○手や指を挟まないように十分気をつけてください。

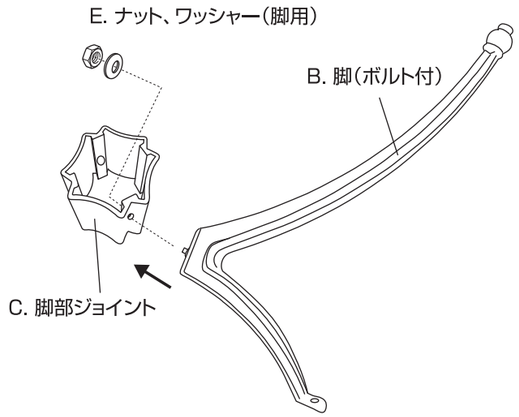

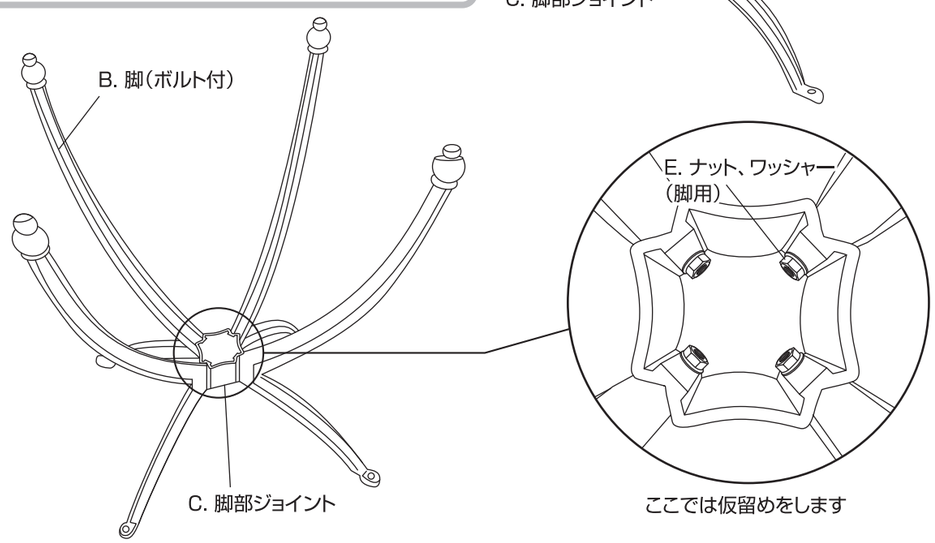

ここでは仮留めをします

組立方法

❷ 天板と脚を取り付けます

①A.天板（ボルト付）を裏返しに置き、仮組みした脚を、A.天板（ボルト付）のボルトに差し込み、D.ナット、ワッシャー（天板用）で固定します。（計4カ所）

②E.ナット、ワッシャー（脚用）をしっかりと固定します。

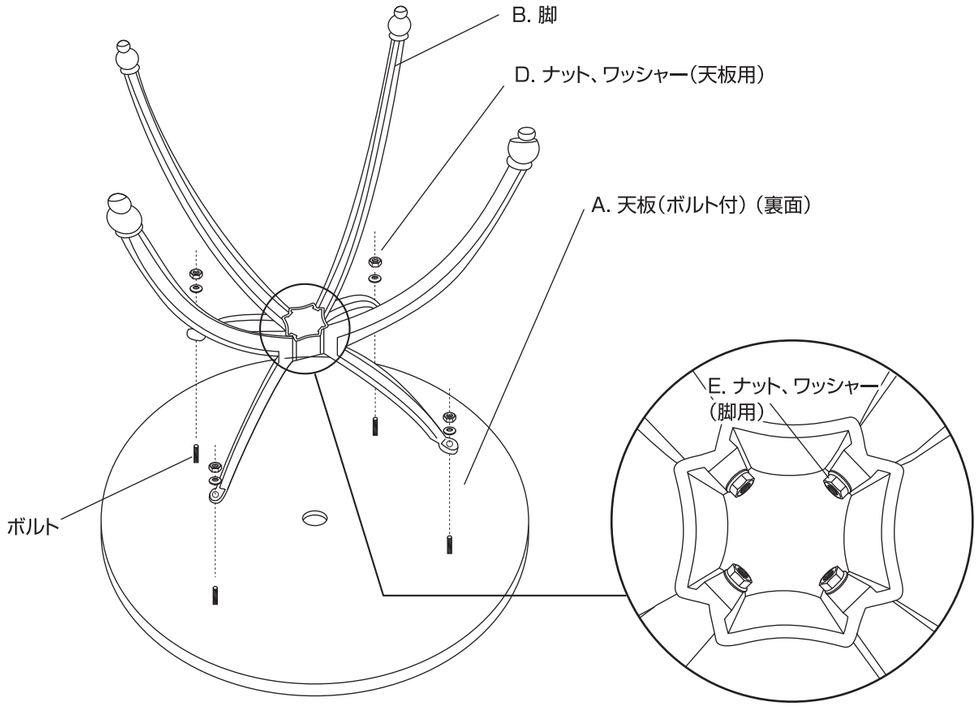

しっかりと固定します

❸ ガタツキがないか確認します

上下を逆さにし、それぞれの脚の先端のアジャスターを回し、床面とのガタツキを調整してください。

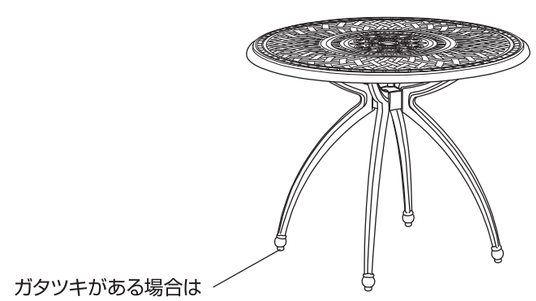

完成図